



Bardages naturels & couleurs en stock

Les couleurs



➤ Essence

- Epicéa du Nord issu de forêts scandinaves, éco-certifié PEFC

➤ Le procédé de transformation Sivalbp

- Séchage à 16% ±2% garantissant la stabilité des lames et une meilleure accroche de la finition
- Brossage à vitesse lente respectueux du veinage naturel du bois. Il donne du relief aux lames et permet une accroche parfaite de la peinture
- Préservation Classe 3 certifiée CTB B+ par aspersion sur les 4 faces Traitement certifié LABEL VERT : insecticide, anti-bleu, fongicide, anti-termite
- Finition opaque:
 - peinture acrylique microporeuse en phase aqueuse sans solvant
 - application industrielle assurant une régularité parfaite et homogène des couches de peinture
 - application en contreparement permettant d'assurer un bon équilibre de la lame et évitant les reprises d'humidité
 - garantie 10 ans

➤ Mise en œuvre et entretien

- Pour assurer une bonne mise en œuvre, il convient de respecter les règles éditées par le DTU 41.2
- Appliquez la finition sur toutes les recoupes
- Garanti sans entretien pendant 10 ans
- Après 10 ans, et si nécessaire :
 - nettoyez et brossez légèrement la surface. Pas de décapage ou de ponçage (évitiez les nettoyeurs haute pression)
 - appliquez 1 à 2 couches de peinture Sivalbp-Colors au pistolet ou au pinceau

➤ Peintures pour retouches

10 teintes : ■ 0,75 litre ■ 2,5 litres ■ 20 litres




- Une ESTHETIQUE PARFAITE grâce à une sélection de lames,
- Une PEINTURE spécialement conçue apportant souplesse et RESISTANCE aux micro-déformations
- Des lames ABOUTEES, épurées des principaux défauts du bois, apportant une incomparable RECTITUDE et l'utilisation de 100% DES LAMES
- Des LAMES DE 21 mm d'épaisseur garantissant une très grande stabilité et une meilleure résistance



Epicéa du Nord

Support de référence en termes de qualité et de stabilité pour les finitions couleurs. Il est sélectionné pour sa croissance lente et son grain fin. De veinage assez marqué, il laisse apparaître de petits noeuds bien intégrés dans la structure.

Les profils Sivalbp, un design adapté conforme au DTU 41.2

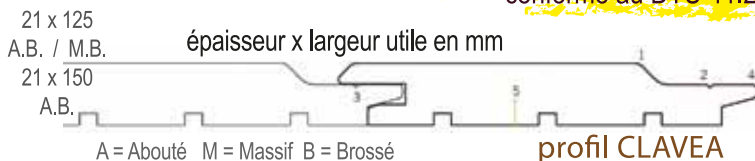

1. arête arrondie : accentue la longévité de la finition
2. ligne de clouage : pose simple et rapide
3. clou invisible
4. languette conique : performance d'emboîtement et gain de temps à la pose
5. rainage en extrémité : facilite la pose et évite les reprises d'humidité

➤ Accessoires



Cornière aboutée



Angle mixte lamellé-collé

accessoires bois disponibles dans chaque finition.



Garantie Sivalbp de 10 ans

