





carrelets lamellé-collés

- >> produits innovants
- >> grande fiabilité
- >> stabilité
- >> conformes aux normes en vigueur
- >> collage résistant aux intempéries

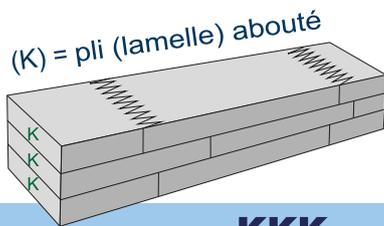

KKK

3 lamelles de bois massif aboutées

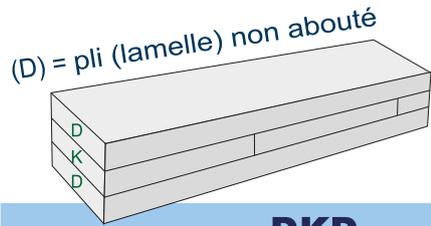

DKD

1 lamelle centrale de bois massif, aboutée
2 lamelles extérieures de bois massif, non aboutées

sciage quartier / faux quartier (sauf pour le red grandis 100 % FSC)

sections principales en mm	63 x 75 / 86 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145	63 x 86 / 105 / 115 / 125 / 145	63 x 75 / 86 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145		
	72 x 75 / 86 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145	72 x 86 / 105 / 115 / 125 / 145	72 x 75 / 86 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145		
longueurs	5,90 m	6,00 m	6,00 m	1,30 m et + ≤ 4,50 m	0,90 m et +
essences	red grandis 100% FSC kosipo sapelli	chêne pin	mélèze	red grandis 100 % FSC	chêne pin
qualité	qualité A / B, 4 faces nettes de nœud +/- sans défaut				
densités	520 kg / m ³ (pin) - 600 kg / m ³ (red grandis - mélèze) - 690 kg / m ³ (kosipo - sapelli) - 730 kg / m ³ (chêne)				
humidité	10 % +/- 2 %				
ponçage	2 faces en grain de 120 g				
collage	colle hydrofuge de type D4 selon DIN EN204				
usages	>> huisseries - menuiseries - fenêtres >> gaines techniques >> décoration et aménagement				